

Porotherm GL

Качество и комфорт по доступной цене



Керамические блоки для частного домостроения

Строительный
стеновой материал


Wienerberger

Если Вы хотите построить теплый и уютный дом для своей семьи, то эта новинка для Вас.


Технические эксперты компании Wienerberger, мирового лидера по производству керамических строительных материалов, специально разработали керамические блоки Porotherm GL для малоэтажного (до 3 этажей) индивидуального строительства в центральных регионах России. Особое внимание

уделялось необходимым эксплуатационным и теплотехническим свойствам. Благодаря этому материал стал серьезным конкурентом даже для более дешевых (и менее долговечных) стеновых материалов.

Вы можете быть уверены, что покупаете исключительно нужные преимущества за сравнительно небольшую стоимость, не переплачивая за излишние характеристики.

Оптимальная зона комфорта для центральных регионов России

Оптимальная зона – зона в рамках требований СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, создающая оптимальный микроклимат и хорошие экономически обоснованные теплотехнические характеристики.

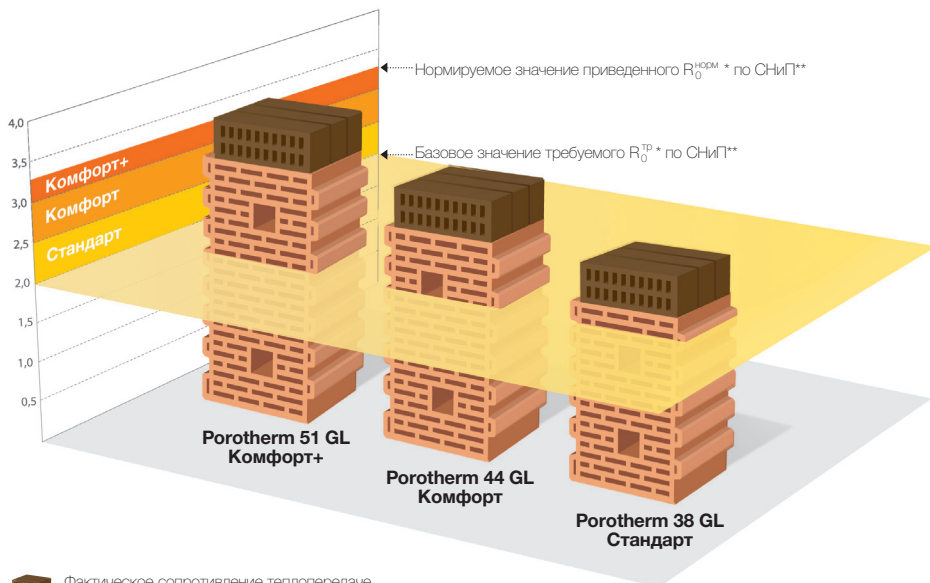


 Фактическое сопротивление теплопередаче фасадного кирпича, R_0 (С*м/Вт)

 Фактическое сопротивление теплопередаче керамического блока Porotherm GL, R_0 (С*м/Вт)

* R_0 – Сопротивление теплопередаче
** СНиП – Строительные нормы и правила 23-02-2003 Тепловая защита зданий

Porotherm 51 GL


Прочность	M100
Морозостойкость	F50
λ_0^* , (Вт/м°C)	0,152
λ_6^{**} , (Вт/м°C)	0,164
Расход на 1 м ²	17,3
Расход раствора, л/м ²	50
Количество на поддоне	50

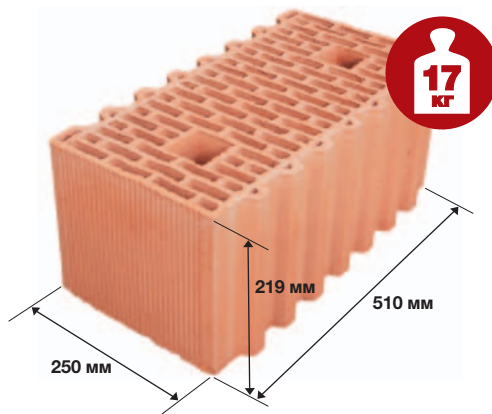

Комфорт+

Porotherm 44 GL


Прочность	M100
Морозостойкость	F50
λ_0^* , (Вт/м°C)	0,145
λ_6^{**} , (Вт/м°C)	0,16
Расход на 1 м ²	17,3
Расход раствора, л/м ²	43
Количество на поддоне	60

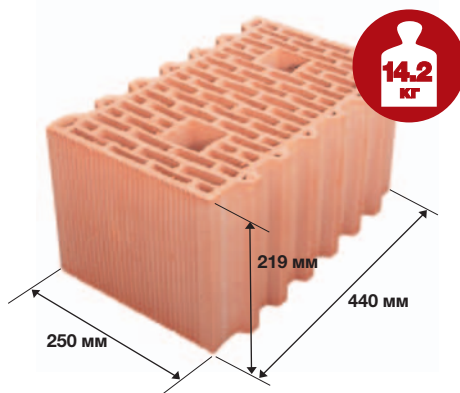

Комфорт

Porotherm 38 GL

Прочность	M100
Морозостойкость	F50
λ_0^* , (Вт/м°C)	0,154
λ_6^{**} , (Вт/м°C)	0,166
Расход на 1 м ²	17,3
Расход раствора, л/м ²	37
Количество на поддоне	60

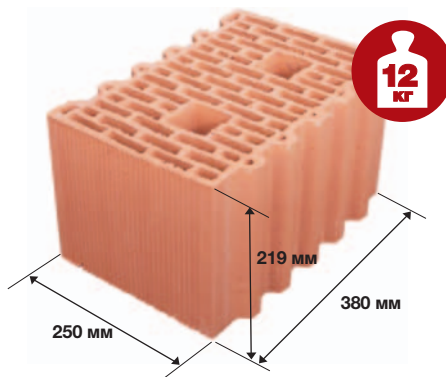

Стандарт

* λ_0 – коэффициент теплопроводности в сухом состоянии

** λ_6 – коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации Б



Основные преимущества



Доступная
цена



Высокие
теплоизоляционные
свойства



Легкий
вес

В ПРОДАЖЕ С 1 АПРЕЛЯ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ!

Свяжитесь с нами

WIENERBERGER.RU

8 800 200 05 04

moscow@wienerberger.com

 [youtube.com/user/WienerbergerRu](https://www.youtube.com/user/WienerbergerRu)

 [facebook.com/WienerbergerRussia](https://www.facebook.com/WienerbergerRussia)


Wienerberger